
Wilbert WT 180 e.tronic LoadPlus (45 kW)

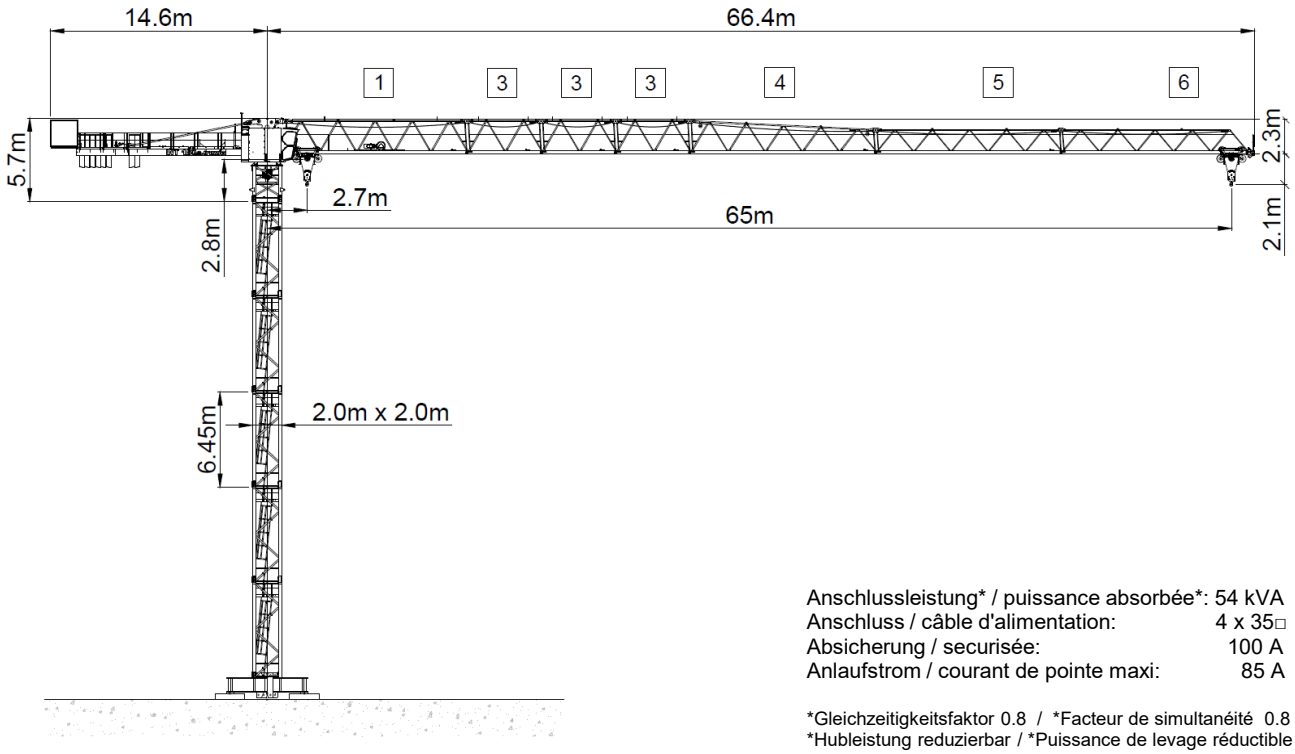

Anschlussleistung* / puissance absorbée*: 54 kVA
Anschluss / câble d'alimentation: 4 x 35□
Absicherung / securisée: 100 A
Anlaufstrom / courant de pointe maxi: 85 A

*Gleichzeitigkeitsfaktor 0.8 / *Facteur de simultanéité 0.8
*Hubleistung reduzierbar / *Puissance de levage réductible

Ausladung (m) / portée (m)				25	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5	55	57.5	60	62.5	65	
Auslegerlänge (m) / flèche (m)	**65**	2.7 - 20.5	8.0 to	6.37	5.14	4.67	4.27	3.92	3.61	3.34	3.10	2.88	2.69	2.51	2.35	2.21	2.07	1.95	**1.84**	Tragfähigkeit (t) / capacité de charge (t)
	62.5	2.7 - 21.9		6.90	5.58	5.08	4.64	4.27	3.94	3.65	3.39	3.16	2.95	2.76	2.59	2.43	2.29	**2.16**		
	60	2.7 - 24.7		7.88	6.40	5.83	5.34	4.92	4.55	4.22	3.93	3.67	3.44	3.23	3.04	2.86	**2.70**			
	57.5	2.7 - 26.4		8.0	6.92	6.31	5.79	5.34	4.94	4.59	4.28	4.0	3.75	3.53	3.32	**3.13**				
	55	2.7 - 27.2		8.0	7.17	6.54	6.0	5.54	5.13	4.77	4.45	4.16	3.90	3.67	**3.46**					
	52.5	2.7 - 27.9		8.0	7.37	6.72	6.17	5.69	5.27	4.9	4.58	4.28	4.02	**3.78**						
	50	2.7 - 29.0		8.0	7.69	7.02	6.45	5.95	5.52	5.13	4.79	4.49	**4.21**							
	47.5	2.7 - 30.6		8.0	7.77	7.09	6.51	6.01	5.57	5.19	4.84	**4.54**								
	45	2.7 - 29.2		8.0	7.95	7.26	6.67	6.16	5.71	5.32	**4.97**									
	42.5	2.7 - 29.8		8.0	8.0	7.37	6.77	6.25	5.80	**5.40**										
	40	2.7 - 30.2		8.0	8.0	7.54	6.93	6.40	**5.94**											
	37.5	2.7 - 30.8		8.0	8.0	7.63	7.01	**6.48**												
	35	2.7 - 31.6		8.0	8.0	7.75	**7.13**													
	32.5	2.7 - 32.1		8.0	8.0	**7.88**														
	30	2.7 - 30.0		8.0	**8.0**															
	25	2.7 - 25.0		**8.0**																

Motor FU (kW)	45	Motor FU (kW)	7.5	Motor FU (kW)	2 x 7.5
m/min.	0 - 170	m/min.	8 - 110	r.p.m	0.8

Kaufmann Turmkrane AG
info@krankaufmann.ch
turmkrane.ch

Rütisbergstrasse 8
8156 Oberhasli
+41 43 411 08 30

Rue de Long Vernex 1
1545 Chevroux
+41 26 667 00 28