



Wolff WK 43 SL

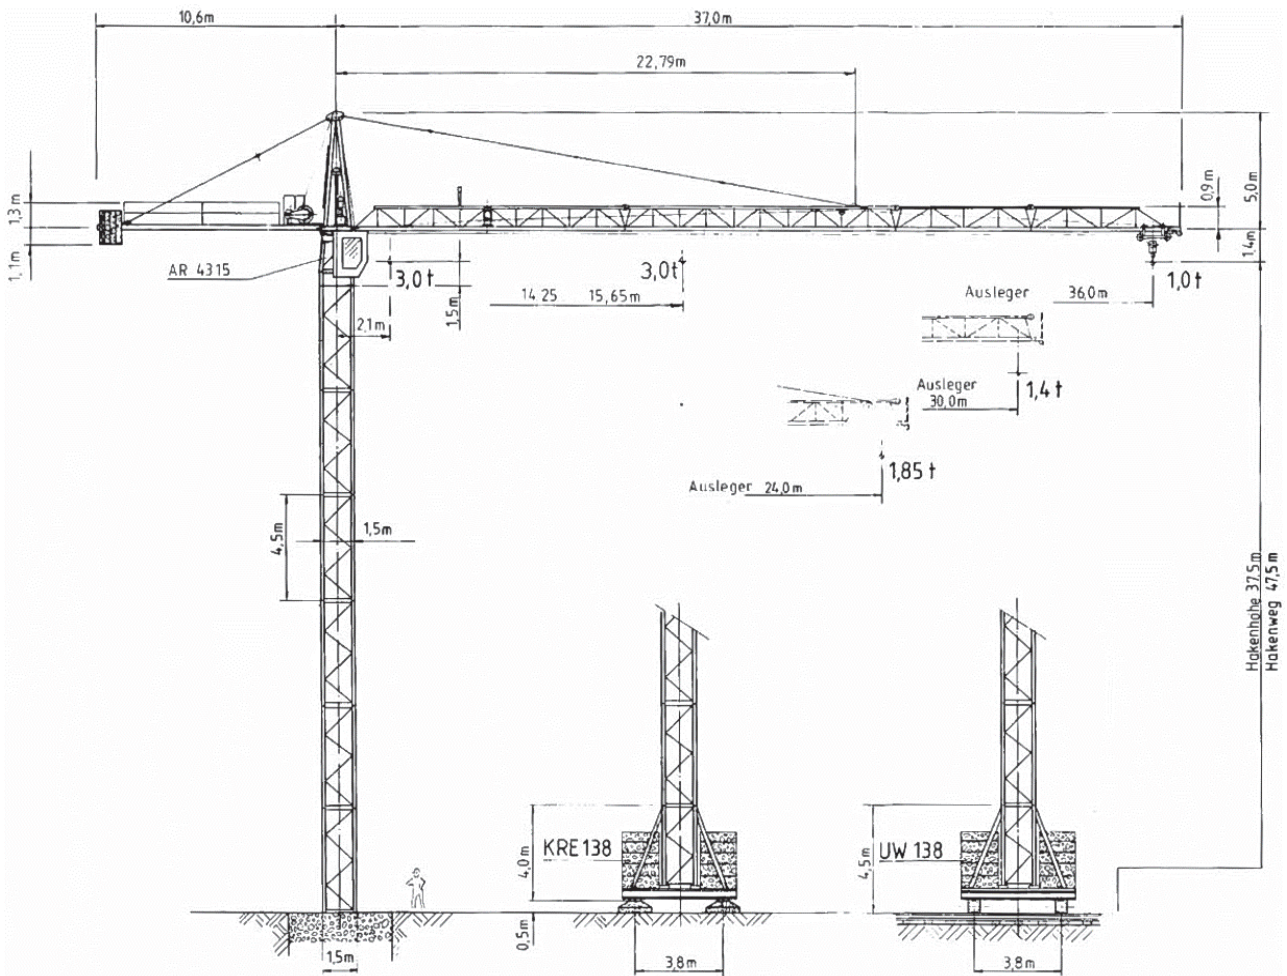

Anschlussleistung / puissance absorbée: 34 kVA
 Anschluss / câble d'alimentation: 4x16□
 Absicherung / sécurisée: 63 A
 Anlaufstrom / courant de pointe maxi: 160 A

Ausladung (m) / portée (m)			15	20	24	30	36		
Auslegerlänge (m) flèche (m)	36	2.1 - 14.25	 3.0 t	2.83	2.05	1.65	1.26	1.0	Tragfähigkeit (t) capacité de charge (t)
	30	2.1 - 15.50		3.0	2.25	1.83	1.4		
	24	2.1 - 15.65		3.0	2.3	1.85			

Triebwerk (Typ)	Arbeitsgeschwindigkeiten (Bewegungen)		Seil- strang	max. Hub	Leistung (kW)	Gesamtmotorenleistung (kW)
	(m/min)	(m)				
Hw 3180	Heben bis 1.5 t 3.0 t	60/7.5 30/7.5	2	47.5	18/18/4.5	22.7
Tw 50 FG	Katzfahr. bis 1.5 t Katzfahr. bis 3.0 t	40/20			1.7/1.3	
Dw - FK	Drehen	0-0.8 m/min			3.0	